



Le confort durable pour le chauffage

Le distributeur partenaire technique des installateurs

Tarif 2022

Prix publics valables à compter du 01/06/2022



visuels: Pxiere / Fotolia / AM



Votre installateur



Hot Comb distribution

Solutions de chauffage bois / solaire



Réseau national d'installateurs
Rejoignez-nous!


Extrait non exhaustif. D'autres références et dimensions sont disponibles. Consultez-nous.

HotComb réalise une **pré-étude de dimensionnement** qui vous permet d'anticiper les caractéristiques et la consommation de votre installation.

Avec nous, votre projet n'est pas un saut dans l'inconnu...



Hot Comb distribution Solutions de chauffage bois/solaire	
Bilan : FAMILLE DUPOND	
Informations du bâtiment :	Bilan Énergie :
Surface habitable : 500 m ²	Capacité de l'habitat : 324 kW
Localités : 39000 Lons-le-Saulnier	Besoin annuel : 23997,6 kWh/an
39 - Jura	Consommation bois/chauffage : 28315,6 kWh/chauffage
Coefficient G : 0,75 kWh/m ²	
015	
3231 K.J	
Matériel utilisé :	Coûts de l'énergie :
Bois 150W	Coût annuel de votre solution :
Brendement : 82 %	Bois énergie : 1566,4 € TTC /an
	Coût annuel pour : Flux dérivés : 2719,7 € TTC /an
Bois utilisé :	Impact environnemental :
Essence	Quantité de CO2 émise : 6573,3 kg/chauffage
Prix de la tonne : 270 €	
Quantité en tonnes/an : 577 tonnes/chauffage	Temps de retour :
	- An
Flux de Conversion Bois :	Prix énergie d'appoint :
100 %	Prix d'appoint : 111 € /an
Installateur agréé :	Réseau installateurs HOTCOMB

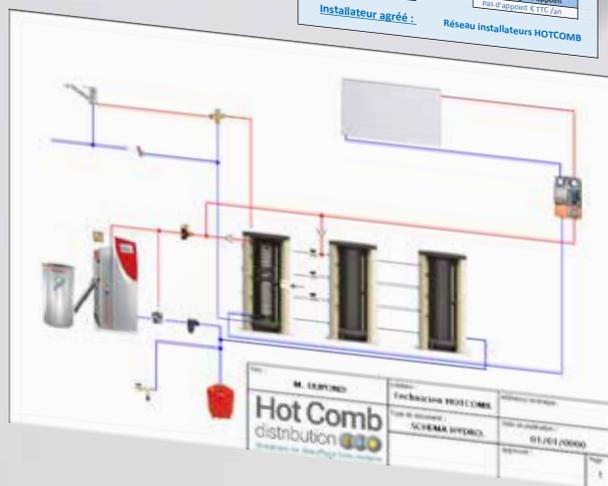

► Cette pré-étude permet de lister l'ensemble des matériels, organes de sécurité, fumisterie et raccords nécessaires au bon fonctionnement de votre système de chauffage bois / solaire.

C'est comme cela que nous envisageons notre rôle et la collaboration avec nos installateurs !



Hot Comb Distribution

Le partenaire technique des installateurs

www.hotcomb.fr | 39570 Conliège – France

contact@hotcomb.fr | **03 84 86 23 03**



SOMMAIRE

Chaudières Solarfocus : granulés	4
Chaudières Solarfocus : bûches, mixtes, bois déchiqueté	5
Kit complet chaudière solarbayer Biox + ballons tampons + accessoires	6
Chaudières bûches solarbayer BioX	9
Chaudières bûches Solarbayer HVS	9
Chaudières Blaze Harmony bûches	10
Chaudières Blaze Harmony granulés	11
Chaudières Blaze combinées mixtes pour bois, pellets, briquettes, plaquettes forestières et sciure de bois	12
Chaudières Blaze brûleur rotatif	13
Poêles Laminox Idro granulés	14
Poêles Laminox granulés sans électricité	16
Poêles Laminox Air granulés	17
Inserts granulés Laminox et nuancier	18
Advance, Silos aspiration et accessoires	19
Kit Complet Solaire Solarbayer pour sur-toiture	20
Panneaux solaires et accessoires STI pour intégration toiture, ou consoles murales, ou consoles au sol	21
Ballons tampons Thermic Energy avec échangeur sanitaire + solaire	22
Ballons tampons Thermic Energy stockage sans échangeur et préparateurs ECS	23
Ballons tampons Thermic Energy avec échangeur sanitaire	24
Préparateurs d'eau chaude sanitaire (ECS) Solarbayer	25
Régulation Plum	26
Accessoires pour chaudières biomasse	27



SOLARFOCUS
pour une totale indépendance



CHAUDIÈRES SOLARFOCUS : GRANULÉS

Chaudière Granulés by SOLARFOCUS - Norme NF EN 303.5 - Classe 5 - Classe énergétique A++
- Ecodesign - Equivalent 7* Flamme verte - Rendement supérieur à 93% - Garantie 10 ans sur le corps de chauffe

PELLETelegance : Module de retour intégré - Sonde Lambda intégrée - Régulation intégrée - Flamme inversée - Nettoyage automatique des échangeurs intégré - Allumage automatique - Evacuation automatique des cendres - Dimensions compactes

PELLETtop : Sonde Lambda intégrée - Régulation intégrée - Flamme inversée - Nettoyage automatique des échangeurs intégré - Allumage automatique - Evacuation automatique des cendres - Dimensions compactes

OCTOplus : Module de retour intégré - Ballon tampon avec échangeurs solaires intégré - Sonde Lambda intégrée - Régulation intégrée - Flamme inversée - Nettoyage automatique des échangeurs intégré - Allumage automatique - Evacuation automatique des cendres - Dimensions compactes



Référence	Prix unitaire HT
Granulés compacte PELLETelegance 10kW	10690
Granulés compacte PELLETelegance 15kW	11180
Granulés compacte PELLETelegance 20kW	11950
Granulés compacte PELLETelegance 24kW	12890
Granulés Pellettop 33 kW	14315
Granulés Pellettop 35 kW	15220
Granulés Pellettop 45 kW	16090
Granulés Pellettop 49 kW	20090
Granulés Pellettop 70 kW	20190
Granulés et Ballon solaire Octoplus 15,5kW - 550L	12890
Granulés et ballon solaire Octoplus 15,5kW - 800L	13550
Granulés et ballon solaire Octoplus 22 kW - 800L	13890





CHAUDIÈRES SOLARFOCUS : BÛCHES, MIXTES BÛCHES/GRANULÉS, BOIS DÉCHIQUETÉ

Chaudière Therminator by SOLARFOCUS (Bûches, mixtes bûches/granulés, bois déchiqueté) - Norme NF EN 303.5 - Classe 5 - Classe énergétique A+ - Ecodesign - Equivalent 7* Flamme verte - Rendement supérieur à 93% - Garantie 10 ans sur le corps de chauffe - Régulation intégrée - Sonde Lambda intégrée - Flamme inversée - Nettoyage automatique des échangeurs intégré - Evacuation automatique des cendres



Référence

Prix unitaire HT

Bûches Therminator II touch - 18kW	10680
Bûches Therminator II touch - 27kW	10780
Bûches Therminator II touch - 36kW	12150
Bûches Therminator II touch - 49kW	16510
Bûches Therminator II touch - 60kW	16610

Mixte bûches/granulés TherminatorII touch - 22kW	11490
Mixte bûches/granulés TherminatorII touch - 30kW	11750
Mixte bûches/granulés TherminatorII touch - 40kW	13490
Mixte bûches/granulés TherminatorII touch - 49kW	17950
Mixte bûches/granulés TherminatorII touch - 60kW	18090

Accessoires complémentaires pour chaudière mixte

Module de retour thermique Solarfocus (prix selon puissance)	800 - 1337
Allumage automatique	1275
Commutation automatique bûches/granulés	605 - 650
Dispositif d'alimentation en granulés	2375
Réservoir de stockage de granulés manuel 250 litres	1530
Kit supplémentaire de système d'aspiration pour réservoir de stockage de granulés 250 l	1020
Réservoir à granulés pour le remplissage manuel 110 litres	1460
Kit supplémentaire de système d'aspiration pour réservoir de granulés 110 litres	670

Bois déchiqueté Therminator II touch - 30kW	14850
Bois déchiqueté Therminator II touch - 40kW	16670
Bois déchiqueté Therminator II touch - 49kW	21700
Bois déchiqueté Therminator II touch - 60kW	21800





**KIT COMPLET CHAUDIÈRE
SOLARBAYER BIOX
+ BALLONS TAMPONS
+ ACCESSOIRES**

*La porte design BioX
présentée sur ce modèle est en option.
Voir tableau des accessoires p. 7
L'aspect de la chaudière de finition
standard sans la porte design est visible
sur les photos p. 5 et 7.*

Ballons tampons SLS[®] by Solarbayer




système SLS[®]
de stratification breveté



**Stratification
pour
une eau chaude
immédiate**

Les avantages : même dans le cas d'un ballon froid, l'eau chaude est directement transmise au système de chauffage par le procédé breveté de stratification SLS[®]. Le surplus de chaleur est stocké dans le ballon en strates séparées.

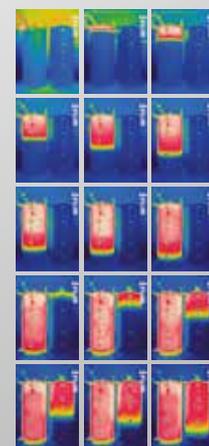

Ces images par caméra thermique démontrent la stratification de l'énergie durant le remplissage des ballons.



Kits chaudière bois bûches – BioX

Kits chaudières bois bûches – Solarbayer BioX

Les chaudières à bois Solarbayer sont toujours équipées de ballons tampons à stratification SLS. Ceci garantit une transmission rapide et efficace de la chaleur dans votre bâtiment.



Les composants individuels de chaque ensemble peuvent être changés en fonction de vos besoins.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous conseiller.

Contenu du kit

- 1 Chaudière à bois Solarbayer BioX
- 2 Ballon tampon à stratification SLS avec le système de stratification breveté SLS® (l'un des systèmes de stockage les plus puissants du marché) y compris isolation coupe-feu ISO-B1® ISO-B1 difficilement inflammable
- 3 Pompe de charge du ballon tampon
- 4 Kit de tuyauterie pour l'installation directe de la pompe de charge à l'arrière de la chaudière BioX
- 5 Soupape de sécurité thermique
- 6 Vase d'expansion avec vanne de fermeture et dispositif d'arrêt, raccordement et vidange
- 7 Groupe de sécurité thermique pour chaudière avec dégazeur, manomètre et soupape de sécurité
- 8 Dégazeur (Séparateur d'air) pour le chauffage, et pour l'installation d'eau chaude sanitaire
- 9 Désemboueur (Séparateur d'impuretés) pour le chauffage, et pour l'installation d'eau chaude sanitaire



KIT COMPLET CHAUDIÈRE SOLARBAYER BIOX + BALLONS TAMPONS + ACCESSOIRES (SUITE)



Chaudière BioX by SOLARBAYER - Norme NF EN 303.5 classe 5 - classe énergétique A+ - Flamme Verte 7 étoile - Rendement supérieur à 90,5% - Avec sonde Lambda intégrée - Documentation en français.

INCLUS : Pieds (manipulation transpalette), allumage manuel aisé

NON INCLUS : porte design, finition inox intérieure, nettoyage automatique échangeurs, cendrier

Référence	Prix unitaire HT
BioX 15 kW + 1 Ballon SLS de 1000 L + accessoires	10070
BioX 15 kW + 1 Ballon SLS-S de 1000 L + accessoires	10280
BioX 15 kW + 2 Ballons SLS de 800 L + accessoires	11330
BioX 15 kW + 1 Ballon SLS de 800 L + 1 Ballon SLS-S de 800L + accessoires	11440
BioX 15 kW + 2 Ballons SLS-S de 800 L + accessoires	11540
BioX 20 kW + 2 Ballons SLS de 800 L + accessoires	11540
BioX 20 kW + 1 Ballon SLS de 800 L + 1 Ballon SLS-S de 800L + accessoires	11750
BioX 20 kW + 2 Ballons SLS-S de 800 L + accessoires	11860
BioX 20 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	11860
BioX 20 kW + 1 Ballon SLS de 1000 L + 1 Ballon SLS-S de 1000L + accessoires	11960
BioX 20 kW + 2 Ballons SLS-S de 1000 L + accessoires	12070
BioX 20 kW + 1 Ballon SLS de 1500 L + accessoires	11020
BioX 20 kW + 1 Ballon SLS-S de 1500 L + accessoires	11330

>> Suite et descriptif du kit page suivante



KIT COMPLET CHAUDIÈRE SOLARBAYER **BIOX** + BALLONS TAMPONS + ACCESSOIRES (SUITE)

Chaudières BioX seules page suivante >>

BioX 25 kW + 2 Ballons SLS de 800 L + accessoires	12170
BioX 25 kW + 1 Ballon SLS de 800 L + 1 Ballon SLS-S de 800L + accessoires	12280
BioX 25 kW + 2 Ballons SLS-S de 800 L + accessoires	12490
BioX 25 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	12380
BioX 25 kW + 1 Ballon SLS de 1000 L + 1 Ballon SLS-S de 1000L + accessoires	12490
BioX 25 kW + 2 Ballons SLS-S de 1000 L + accessoires	12590
BioX 25 kW + 1 Ballon SLS de 1500 L + accessoires	11540
BioX 25 kW + 1 Ballon SLS-S de 1500 L + accessoires	11860
BioX 35 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	12800
BioX 35 kW + 1 Ballon SLS de 1000 L + 1 Ballon SLS-S de 1000L + accessoires	12910
BioX 35 kW + 2 Ballons SLS-S de 1000 L + accessoires	13010
BioX 35 kW + 1 Ballon SLS de 2200 L + accessoires	12700
BioX 35 kW + 1 Ballon SLS-S de 2200 L + accessoires	13010
BioX 45 kW + 3 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	14590
BioX 45 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + 1 Ballon SLS-S de 1000L + accessoires	14690
BioX 45 kW + 1 Ballon SLS de 1000 L + 2 Ballons SLS-S de 1000L + accessoires	14800
BioX 45 kW + 3 Ballons SLS-S de 1000 L + accessoires	14900
BioX 45 kW + 2 Ballons SLS de 1500 L + accessoires	14380
BioX 45 kW + 1 Ballon SLS de 1500 L + 1 Ballon SLS-S de 1500L + accessoires	14690
BioX 45 kW + 2 Ballons SLS-S de 1500 L + accessoires	14900
BioX 45 kW + 1 Ballon SLS de 2500 L + accessoires	13430
BioX 45 kW + 1 Ballon SLS-S de 2500 L + accessoires	13640



CHAUDIÈRES BÛCHES SOLARBAYER BIOX SEULE



Référence

Prix unitaire HT

BioX 15 kW	7030
BioX 20 kW	7340
BioX 25 kW	7760
BioX 35 kW	8080
BioX 45 kW	8390

Accessoires obligatoires pour la BioX :

Kit cuivre pour BioX 15 a 20 kW	205
Kit cuivre pour BioX 25 a 45 kW	205
LaddoMix jusqu'a 50 kW	730
Groupe de sécurité KS25	53
DN 20 (¾") Dispositif de sécurité thermique	106

Accessoires en option de la BioX :

Porte de finition design BioX 15-20 (avec porte-document intégré)	620
Porte de finition design BioX 25-45 (avec porte-document intégré)	620
Protection inox de la chambre de combustion BioX 15-20	310
Protection inox de la chambre de combustion BioX 25-45	481
Nettoyage automatique des échangeurs thermiques BioX 15-45	830
Cendrier amovible BioX 15-45	95
Régulation Solarbayer D 30 (avec différents modes pré-réglés)	1000



CHAUDIÈRES BÛCHES SOLARBAYER HVS

• Chaudière HVS by SOLARBAYER HVS version ÉCO (E) ou LAMBDA (LC) avec régulation électronique - NF EN 303.5 classe 5 - classe énergétique A+ - Avec brûleur céramique, sonde ballon, outils de nettoyage et turbulateurs, réduction de sortie, pieds de réhausse, cendrier - Documentation en français.

• HVS fonctionnent sur des puissances pouvant aller jusqu'à 100 kW • Existe en kit

Les chaudières sont livrées systématiquement avec les options recommandées : pieds (rehausse de chaudière), cendrier (récupérateur de cendres), sortie de fumées au diamètre français.

Référence

Prix unitaire HT

HVS 25E Version ECO - 25 kW	4240
HVS 40E Version ECO - 40 kW	5500
HVS 60E Version ECO - 60 kW	7900
HVS 100E Version ECO - 100 kW	10760
HVS 16LC avec sonde Lambda - 16 kW	5720
HVS 25LC avec sonde Lambda - 25 kW	6060
HVS 40LC avec sonde Lambda - 40 kW	7440
HVS 60LC avec sonde Lambda - 60 kW	10300
HVS 100LC avec sonde Lambda - 100 kW	13160



Accessoires obligatoires pour HVS

LaddoTRONIC 25/6-ISO	880
LaddoTRONIC 32/8-ISO	1400



blaze
h a r m o n y



Chaudière Bûches by BLAZE HARMONY - Norme NF EN 303.5 - Classe 5 - Classe énergétique A+ - Ecodesign - Equivalent 7* Flamme verte - Rendement supérieur à 91%

BLAZE HARMONY : Chambre de combustion avec finition INOX - Poignée externe de nettoyage des échangeurs - Fonction "maintien des braises" - Régulation PLUM intégrée avec gestion des départs chauffages - Possibilité de raccordement en thermosiphon.
OPTION : SONDE LAMBDA

BLAZE COMFORT : Chambre de combustion acier - Nettoyage manuel des échangeurs - Fonction "maintien de braises" - Régulation PLUM intégrée avec gestion départ chauffage.

OPTIONS : SONDE LAMBDA - Poignée externe de nettoyage des échangeurs



CHAUDIÈRES BLAZE HARMONY BÛCHES

Référence	Prix unitaire HT
Blaze Harmony 12 (INOX)	6090
Blaze Harmony 18 (INOX)	6390
Blaze Harmony 25 (INOX)	7590
Blaze Harmony 33 (INOX)	7690
Blaze Harmony 12 (INOX) - Version Lambda	6890
Blaze Comfort 15kW - PLUM 800D	4990
Blaze Comfort 20kW - PLUM 800D	5090
Blaze Comfort 25kW - PLUM 800D	5590
Blaze Comfort 30kW - PLUM 800D	5690
Blaze Comfort 15kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs	5390
Blaze Comfort 20kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs	5490
Blaze Comfort 25kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs	5990
Blaze Comfort 30kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs	6090
Blaze Comfort 15kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs - Lambda	6090
Blaze Comfort 20kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs - Lambda	6290
Blaze Comfort 25kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs - Lambda	6690
Blaze Comfort 30kW - PLUM 860D - Poignée de nettoyage des échangeurs - Lambda	6890





Chaudière Granulés by BLAZE HARMONY - Norme NF EN 303.5 - Classe 5 -
Classe énergétique A+ - Ecodesign - Equivalent 7* Flamme verte - Rendement de 95%

ROTARY PELL : Régulation PLUM intégrée avec gestion des départs chauffage - Brûleur rotatif avec allumage automatique - réservoir de granulés externe ou intégré (*voir les modèles de silos externes page suivante*) - cendrier externe

CHAUDIÈRES BLAZE HARMONY GRANULÉS

Référence	Prix unitaire HT
Rotary PELL 15kW - PLUM 920	5990
Rotary PELL 20kW - PLUM 920	6190
Rotary PELL 25kW - PLUM 920	6290
Rotary PELL 30kW - PLUM 920	6790
Silo à granulés déporté 330L	420
Silo à granulés déporté 440L	590
Silo à granulés déporté 820L	790
Silo à granulés déporté 1200L	990
Silo à granulés déporté 1800L	1190
Vis sans fin pour silo déporté 2m 0-50kW	400
Vis sans fin pour silo déporté 2m 70-250kW	660
Rotary PELL Compact 15kW - PLUM 860P - SILO 150L intégré	6290
Rotary PELL Compact 20kW - PLUM 860P - SILO 230L intégré	6490
Rotary PELL Compact 25kW - PLUM 860P - SILO 230L intégré	6590
Rotary PELL Compact 30kW - PLUM 860P - SILO 230L intégré	6790

Options de la Blaze Harmony Granulés

Evacuation des cendres automatiques 15/20/25/30kW	990/1050/1100/1200
Groupe de pompes intégrées	990

>> [Chaudières Blaze mixte page suivante](#)





Chaudières Mixtes by BLAZE HARMONY pour bois, pellets, briquettes, plaquettes forestières et sciure de bois

Hybrid biomass -> évolution de la BLAZE HARMONY bûche avec l'ajout d'un brûleur rotatif avec passage automatique à la combustion de pellets

Blaze Comfort Combi -> évolution de la BLAZE COMFORT bûche avec l'ajout d'un brûleur rotatif avec passage automatique à la combustion de pellets

CHAUDIÈRES BLAZE COMBINÉES MIXTES POUR BOIS, PELLETS, BRIQUETTES, PLAQUETTES FORESTIÈRES ET SCIURE DE BOIS

Référence

Prix unitaire HT

Blaze Comfort Combi 15-860T 7690

Blaze Comfort Combi 20-860T 7890

Blaze Comfort Combi 25-860T 8590

Blaze Comfort Combi 30-860T 8790

VERSIONS LAMBDA


Blaze Comfort Combi 15-860T Lambda 8390

Blaze Comfort Combi 20-860T Lambda 8690

Blaze Comfort Combi 25-860T Lambda 9290

Blaze Comfort Combi 30-860T Lambda 9490



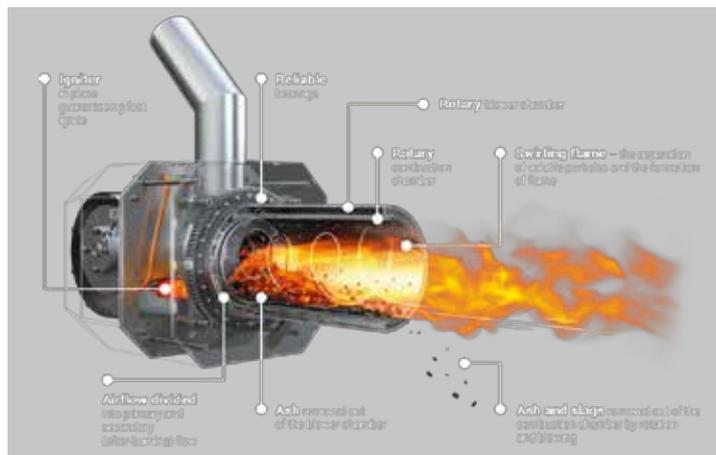

Un brûleur rotatif pour brûler des pellets et des agro-pellets

Brûleur rotatif by BLAZE HARMONY - Chambre de combustion auto-nettoyante - Allumage automatique rapide - Régulation optimal du taux d'air primaire et secondaire assurant une grande efficacité de combustion - Permet la combustion des pellets de qualité inférieure

Ce brûleur équipe toutes les chaudières à granulés et mixtes de BLAZE HARMONY mais il est également possible de l'acquérir pour le faire fonctionner sur un ancien corps de chauffe (exemple : tranformation d'une chaudière fioul en chaudière granulés), ou bien peu être utilisé sur des corps de chauffe sur-mesure !

Puissance allant jusqu'à 250 kW !

BRÛLEUR ROTATIF PERMET LA COMBUSTION DES PELLETS DE QUALITÉ INFÉRIEURE

Référence	Prix unitaire HT
RP brûleur XS 16kW	2400
RP brûleur XS 20kW	2605
RP brûleur XS 26kW	2780
RP brûleur XS 36kW	3010
RP brûleur XS 50kW	3750
RP brûleur XS 70kW	5200
RP brûleur XS 100kW	6200
RP brûleur XS 150kW	8790
RP brûleur XS 200kW	11800
RP brûleur XS 250kW	14050
Bride de montage 16 - 250kW	110 - 420



Les poêles Idro se raccordent obligatoirement à un plancher chauffant ou un circuit de chauffage central

POÊLES LAMINOX IDRO GRANULÉS

Référence	Prix unitaire HT	
Carlotta Idro - 24 kW ★★★★★★	5350	
Elisa Phantom Idro - 17 kW ★★★★★★	4460	
Ester Idro - 15 kW ★★★★★★	4290	
Flora Idro - 12 kW ★★★★★★	3260	
Greta Idro - 18 kW ★★★★★★	4670	
Jessica Idro - 13 kW ★★★★★★	4550	

★★★★★★ = Label 7 étoiles Flamme verte

Chaque poêle est disponible en plusieurs couleurs et types de finition/revêtement

Voir le nuancier de couleurs des poêles Laminox page 18 ● ● ● ● >>



Les poêles Idro se raccordent obligatoirement à un plancher chauffant ou un circuit de chauffage central

POÊLES LAMINOX IDRO GRANULÉS (SUITE)

Référence	Prix unitaire HT	
Petra Idro - 34 kW ★★★★★★	6330	
Primula Idro - 13 kW	3450	
Tina Idro - 20 kW ★★★★★★	5010	
Tosca Idro - 15 / 18 / 20 / 24 / 28 / 34 kW	4480 / 4860 / 5190 / 5520 / 5910 / 6480	
Veronica Idro - 13 kW ★★★★★★	4110	
Veronica Phantom Idro - 16 kW	4910	
Victoria Idro - 28 kW	5740	
Zara Omnia Idro - 30 kW ★★★★★★	6790	

Chaque poêle est disponible en plusieurs couleurs et types de finition/revêtement
 Voir le nuancier de couleurs des poêles Laminox page 18  >>



⚠ Valable à compter du 1^{er} juin. Annule et remplace notre édition du 1^{er} mai 2022.



POÊLES LAMINOX AIR GRANULÉS SANS ÉLECTRICITÉ

Référence	Prix unitaire HT
Phenix Natural sans électricité - 7 kW ★★★★★★	3480
Phenix Natural sans électricité - 10 kW ★★★★★★	3590
Lydia Natural sans électricité - 7 kW ★★★★★★	3280
Lydia Natural sans électricité - 10 kW ★★★★★★	3390
Sofia Natural SN sans électricité - 7kW - étanche ★★★★★★	3990
Jessica Natural SN sans électricité - 7,5 kW - étanche ★★★★★★	3890
Veronica Natural SN sans électricité - 7,5 kW - étanche ★★★★★★	3790
Fiorello Natural SN sans électricité - 7,5 kW - étanche ★★★★★★	3250



Chaque poêle est disponible en plusieurs couleurs et types de finition/revêtement
 Voir le nuancier de couleurs des poêles Laminox page 18 ● ● ● ● >>



** Les poêles canalissables sont munis d'une sortie d'air supplémentaire permettant d'alimenter en air chaud une pièce annexe via un conduit (non fourni)*

POÊLES LAMINOX AIR GRANULÉS

Référence	Prix unitaire HT
Butterfly Air biface - 11 kW ★★★★★★	4590
Dalia Omnia Air - 12 kW ★★★★★★	3960
Dalia Omnia Air canalissable* - 12 kW ★★★★★★	4230
Emma étanche - 7 kW ★★★★★★	4130
Erica Omnia Air - 15 kW ★★★★★★	4760
Erica Omnia Air canalissable* - 15 kW ★★★★★★	5080
Jessica Silent CX étanche - 6 kW ★★★★★★	3600
Jessica Silent CX étanche - 9 kW ★★★★★★	3700
Jessica SN étanche - 7 / 9 kW ★★★★★★	3410 / 3740
Jessica SN étanche canalissable - 9 kW ★★★★★★	4130
Jessica Air - 7 / 9 / 11 kW ★★★★★★	2950 / 3210 / 3450
Jessica Air canalissable * - 9 / 11 kW ★★★★★★	3600 / 3830
Valentina Air - 16 kW ★★★★★★	4290
Valentina Air canalissable * - 16 kW ★★★★★★	4570



*Chaque poêle est disponible en plusieurs couleurs et types de finition/revêtement
Voir le nuancier de couleurs des poêles Laminox page 18 ● ● ● ● >>*



INSERTS GRANULÉS LAMINOX

Référence		Prix unitaire HT
Apollo 18 Idro - 18 kW	★★★★★★	5190
Apollo 24 Idro - 24 kW	★★★★★★	5530
Eolo Air 12 kW	★★★★★★	4620
Eolo Air 12 kW canalisable	★★★★★★	4980



Finition acier noir vernis ou inox
Chargement frontal des granulés



NUANCIER DES COULEURS DE REVÊTEMENTS LAMINOX

RIVESTIMENTI COATING

LUX	PLUS	PRESTIGE	KERAMICA	MAIOLICA
Acciaio verniciato	Acciaio verniciato	TOP e LATERALI in Maiolica	Totalmente in Maiolica	TOP e LATERALI in Maiolica
Colori	Colori	Colori	Colori	Colori
RS B N BL 	R N A S 	R* A* T* 	R* A* T* 	R* B* L*
A H Z L 	C X 			

* MAIOLICHE: le maioliche, frutto di pregevole fattura artigianale, come tali possono avere micro difformità sulla superficie ed i colori possono avere tonalità diverse rispetto al RAL citato, tali caratteristiche ne comprovano la pregiata natura.
 * MAJOLICAS: majolicas, fruit of exquisite craftsmanship, may have on the surface micro differences and colors can have different tones compared to mentioned RAL, these features will prove their fine quality.



ADVANCE

Easy Moving

CENTRALE D'ASPIRATION NOVA 1 PLUS



Centrale d'aspiration permettant le transport de granules au réservoir de la chaudière de manière automatique. Son filtre de haute efficacité contribue à dépoussiérer le combustible et ainsi retenir tous déchets dans un seau. La puissance de cette centrale

permet également l'aspiration centralisée de la maison (possibilités d'installer plusieurs prises de nettoyages)

- DOSEUR/PANNEAU DE CONTROLE NON INCLUS
- SYSTEME DE FILTRATION POUSSIERES INCLUS

CENTRALE D'ASPIRATION NOVA 2



Centrale d'aspiration permettant le transport de granules au réservoir de la chaudière de manière automatique. Son filtre de haute efficacité contribue à dépoussiérer le combustible et ainsi retenir tous déchets dans un seau. Contrairement à la NOVA 1 cette centrale ne permet pas l'aspiration centralisée de la maison.


- DOSEUR/PANNEAU DE CONTROLE NON INCLUS
- SYSTEME DE FILTRATION POUSSIERES INCLUS

CENTRALE D'ASPIRATION NOVA 3



Centrale d'aspiration compacte et tout intégré permettant le transport de granules au réservoir de la chaudière. Cette centrale doit être installée directement sur le réservoir de la chaudière qu'elle devra alimenter.


- DOSEUR INCLUS
- SYSTEME DE FILTRATION POUSSIERES NON INCLUS

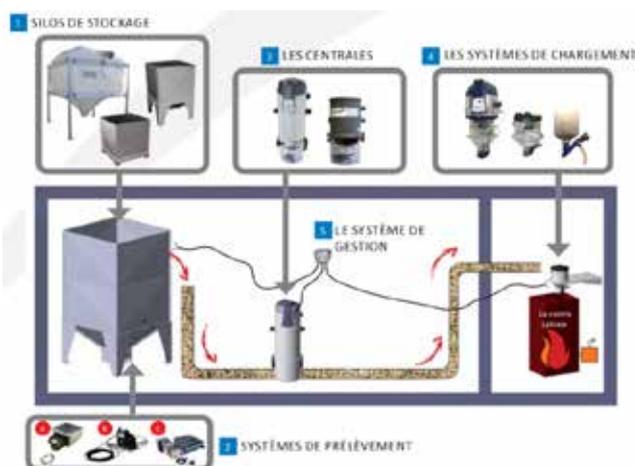

ADVANCE – SILOS ASPIRATION ET ACCESSOIRES

Kit d'alimentation automatique comprenant un silo à granulés GÉOTEXTILE pour remplissage par camion souffleur. Ce kit comprend: - 1 Silo géotextile - un module volet guillotine pour silos Midi ou Texsilo - une buse d'aspiration vibreur (nova 1,2,3) - Collier serreflex en acier diamètre 50 / 70 mm, 4 pièces - un tuyau flexible transparent pour aspiration des granulés avec tresse antistatique 20 mètres - une centrale aspirante intégrée NOVA 1, NOVA 2 ou NOVA 3 - un support horizontal pour Distributeur ou Nova 1 - un panneau de contrôle pour centrale aspirante - divers acc. pour relier l'ensemble

Référence	Prix unitaire HT
Kit silo 2,4 - 3,4 tonnes - (200l x 200L x 200-2500H) + centrale NOVA 1	6590
Kit silo 2,4 - 3,4 tonnes (200l x 200L x 200-2500H) + centrale NOVA 2	6290
Kit silo 2,4 - 3,4 tonnes (200l x 200L x 200-2500H) + centrale NOVA 3	5800
Kit silo 5,5 tonnes (250l x 250L x 200-250H) + centrale NOVA 1	7190
Kit silo 5,5 tonnes (250l x 250L x 200-250H) + centrale NOVA 2	6890
Kit silo 5,5 tonnes (250l x 250L x 200-250H) + centrale NOVA 3	6490
Kit silo 5,2 - 7,6 tonnes (300l x 300L x 200-250H) + centrale NOVA 1	7890
Kit silo 5,2 - 7,6 tonnes (300l x 300L x 200-250H) + centrale NOVA 2	7590
Kit silo 5,2 - 7,6 tonnes (300l x 300L x 200-250H) + centrale NOVA 3	7190

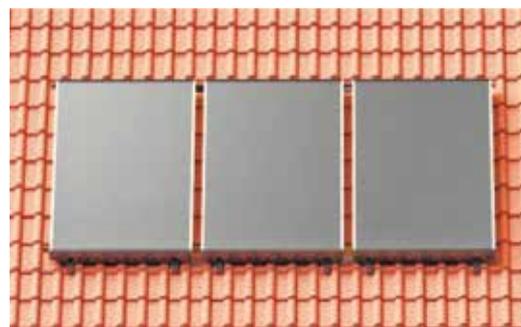

KIT COMPLET SOLAIRE SOLARBAYER POUR SUR-TOITURE

Le kit comprend: - collecteurs Silversun 2,02 m² : Capteurs solaires cuivre Solarbayer en harpe Haute qualité, verre structuré, laine de roche haute densité 30mm, sur-isolation 15mm sur côtés, profil aluminium - rendement 1316 kW/h par capteur - Solarkeymark - kits de montage pour sur-imposition de toit incluant les crochets et les rails - Kits d'installation complet comprenant les connecteurs et les pièces d'assemblage hydraulique des capteurs pour capteurs - 1 station solaire bitube isolée incluant supports muraux, groupe de sécurité et dégazeur - 1 régulation solaire différentielle comportant 4 entrées de sonde pour sondes Pt1000 - vase d'expansion et raccordement - liquide caloporteur concentré - 1 vanne d'obturation - ballon intermédiaire de 18 litres - 1 séparateur d'air.

Référence	Prix unitaire HT
Kit solaire Silversun de 4,04 m ² soit 2 capteurs (surface d'échange 4,04 m ²)	2250
Kit solaire Silversun de 6,06 m ² soit 3 capteurs (surface d'échange 4,49 m ²)	2700
Kit solaire Silversun de 8,08 m ² soit 4 capteurs (surface d'échange 7,32m ²)	3230
Kit solaire Silversun de 10,10 m ² soit 5 capteurs (surface d'échange 9,15m ²)	3740
Kit solaire Silversun de 12,12 m ² soit 6 capteurs (surface d'échange 10,98m ²)	4340
Kit solaire Silversun de 14,14 m ² soit 7 capteurs (surface d'échange 12,81m ²)	4910
Kit solaire Silversun de 16,16 m ² soit 8 capteurs (surface d'échange 14,64m ²)	5440
Kit solaire Silversun de 18,18 m ² soit 9 capteurs (surface d'échange 16,47m ²)	5910
Kit solaire Silversun de 20,20 m ² soit 10 capteurs (surface d'échange 18,30m ²)	7090
Kit solaire Silversun de 24,24 m ² soit 12 capteurs (surface d'échange 21,96m ²)	7980



PANNEAUX SOLAIRES ET ACCESSOIRES STI POUR INTÉGRATION TOITURE OU CONSOLES MURALES OU CONSOLES AU SOL




Référence	Prix unitaire HT
Capteur solaire FKF 200 V 2,13m ² Cu/Cu	720
Capteur solaire FKF 200 H 2,10m ² Cu/Cu	720
Capteur solaire FKF 240 V : 2,52m ² Cu/Cu	850
Capteur solaire FKF 240 H : 2,52m ² Cu/Cu	850
Capteur solaire FKF 270V: 2,85m ² Cu/Cu	960
Capteur solaire FKF 270 H : 2,85m ² Cu/Cu	960
Console au sol 20-30° pour capteur horizontal FKF200H ou 240H ou 270H	124
Console au sol 20-30° pour capteur vertical FKF 200V	128
Console au sol 20-30° pour capteur vertical FKF 240V	132
Console au sol 45-60° pour capteur horizontal FKF200H ou 240H ou 270H	129
Console au sol 45-60° pour capteur vertical FKF 240V	143
Console au sol 45-60° pour capteur vertical FKF 200V	140
Console au sol 20 ° pour capteur vertical FKF 270V	184
Console au sol 30 ° pour capteur vertical FKF 270V	188
Console au sol 45 ° pour capteur vertical FKF 270V	196
Console au sol 60 ° pour capteur vertical FKF 270V	185
Console murale à 20° pour capteur FKF 200H, ou 240H ou 270H	127
Console murale à 30° pour capteur FKF 200H, ou 240H ou 270H	129
Console murale à 45° pour capteur FKF 200H, ou 240H ou 270H	134
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF200V	690
Kit de tôles pour 1 FKF200V supplémentaire	267
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF200H	840
Kit de tôles pour 1 FKF200H supplémentaire	436
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF240V	700
Kit de tôles pour 1 FKF240V supplémentaire	267
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF240H	870
Kit de tôles pour 1 FKF240H supplémentaire	453
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF270V	710
Kit de tôles pour 1 FKF270V supplémentaire	267
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF270H	900
Kit de tôles pour 1 FKF270H supplémentaire	510

Visuels et extrait tarifaire non contractuels, fournis à titre indicatif. La société Hot Comb se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis. Port en supplément.


THERMIC ENERGY

Regenerative Energie

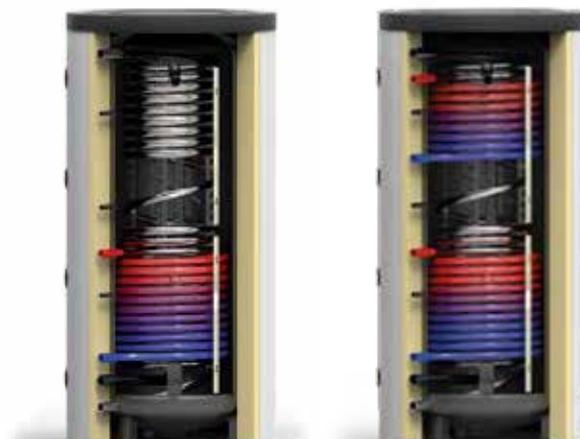

SKS 1W

 1 échangeur inox sanitaire
1 échangeur solaire

SKS 2W

 1 échangeur inox sanitaire
2 échangeurs solaires

BALLONS TAMPONS THERMIC ENERGY AVEC ÉCHANGEUR SANITAIRE + SOLAIRE

Ballons tampons mixtes pour chauffage et eau chaude sanitaire avec appoint solaire : **le Must des accumulateurs !** Ce volume stocke les calories d'une source solaire thermique ou bois, avec lesquelles **il chauffe en instantané l'eau sanitaire** qui passe dans le serpentin inox. C'est un ballon ultra technique et d'une robustesse à l'épreuve du temps. L'apport d'énergie vient de la chaudière, des panneaux solaires thermiques, ou d'une résistance électrique, pour une eau chaude sanitaire toujours disponible et de qualité.

Inox, La garantie haute qualité : La conception acier-inox lui permet de durer dans le temps : pas d'émaillage qui pourrait être fragilisé par un défaut de fabrication ou lors d'un choc survenu lors du transport par exemple. Anti-calcaire pour une meilleure longévité : le calcaire ne se fixe pas, grâce à des tuyaux inox annelés et une faible quantité d'eau présente dans le tube inox.

Existe en modèle premium – avec une meilleure isolation des ballons : nous consulter

Référence	Prix unitaire HT
SKS-1W 500L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3100
SKS1W 600 L Ø650 - Ø790 - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3290
SKS-1W 825L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3310
SKS-1W 1000L Ø790 - Ø850 - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3870
SKS-1W 1150L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	4230
SKS-1W 1500L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	4570
SKS-1W 2000L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	5280

Référence	Prix unitaire HT
SKS2W 500L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires	3450
SKS2W 825L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires	3800
SKS2W 1000L Ø790 - Ø850 - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires	4070
SKS2W 1500L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires	5520
SKS2W 2000L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires	5820



EPS, ballon de stockage sans échangeur

BALLONS TAMPONS THERMIC ENERGY STOCKAGE SANS ÉCHANGEUR ET PRÉPARATEURS ECS

Couplé à une chaudière bois, le ballon tampon permet à celle-ci de fonctionner à plein régime et haut rendement. Les calories produites sont stockées dans un premier temps, puis chauffent l'habitation pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. C'est le meilleur exemple de l'utilité de stocker de l'énergie dans le but d'une utilisation différée.

Existe en modèle premium – avec une meilleure isolation des ballons : nous consulter

Référence	Prix unitaire HT
EPS 300L	700
EPS 500L	890
EPS 600L Ø650 - Ø790	950
EPS 825L	1200
EPS 1000L Ø790 - Ø850	1300
EPS 1150L	1530
EPS 1500L	1680
EPS 2000L	2130
EPS 2500L	3450
EPS 3000 L	4050
EPS 5000 L	6380



SKS
1 échangeur inox sanitaire
sans solaire

BALLONS TAMPONS THERMIC ENERGY AVEC ÉCHANGEUR SANITAIRE

L'eau du chauffage central, amené à température par la chaudière ou une résistance électrique est stockée dans ce ballon tampon mixte. **L'eau chaude sanitaire est préparée en instantané** lors de son passage dans le serpentin inox, pour une eau chaude sanitaire toujours disponible et de qualité. **C'est le Must des accumulateurs !** C'est un ballon ultra technique et d'une robustesse à l'épreuve du temps.

Inox, La garantie haute qualité : La conception acier-inox lui permet de durer dans le temps : pas d'émaillage qui pourrait être fragilisé par un défaut de fabrication ou lors d'un choc survenu lors du transport par exemple. Anti-calcaire pour une meilleure longévité : le calcaire ne se fixe pas, grâce à des tuyaux inox annelés et une faible quantité d'eau présente dans le tube inox.

Existe en modèle premium – avec une meilleure isolation des ballons : nous consulter

Référence	Prix unitaire HT
SKS 500L - 1 échangeur inox sanitaire	2660
SKS 600L Ø650 - Ø790 - 1 échangeur inox sanitaire	2980
SKS 825L - 1 échangeur inox sanitaire	3020
SKS 1000L Ø790 - Ø850 - 1 échangeur inox sanitaire	3270
SKS 1150L - 1 échangeur inox sanitaire	3830
SKS 1500L - 1 échangeur inox sanitaire	4080
SKS 2000L - 1 échangeur inox sanitaire	4680



Préparateur ECS Solarbayer
2 échangeurs : chaudière et solaire

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) SOLARBAYER

Le préparateur d'eau chaude sanitaire (ECS), émaillé à l'intérieur, est idéal pour fournir de l'eau chaude sanitaire à un habitat. Cette eau, pour être chauffée, a besoin d'un échangeur au minimum. Un premier servira à réchauffer l'eau grâce au chauffage central. Le second, optionnel, pourra faire de même par un système solaire thermique. L'usage d'une résistance électrique est également possible.

Référence	Prix unitaire HT
SKL - Préparateur ECS 200L - 2 échangeurs	1060
SKL - Préparateur ECS 300L - 2 échangeurs	1220
SKL - Préparateur ECS 400L - 2 échangeurs	1430
SKL - Préparateur ECS 500L - 2 échangeurs	1640
SKL - Préparateur ECS 800L - 2 échangeurs	2630
SKL - Préparateur ECS 1000L - 2 échangeurs	2920



RÉGULATION PLUM ECOMAX 920 CONTRÔLEUR CONNECTÉ POUR SYSTÈMES DE CHAUFFAGE INTÉGRÉS

La régulation ecoMAX 920 permet à l'utilisateur le contrôle et la supervision d'une installation complète de chauffage ainsi que de sources principales ou additionnelles de chaleur telles que des chaudières granulés, gaz ou fuel, des pompes à chaleur ou des chaudières à gazéification de bois.

La version de base régule deux départs de chauffage mélangés. Elle permet aussi le contrôle de charge de ballons tampons, ainsi que de panneaux solaires et de sources de chaleur additionnelles comme les poêles.

AVANTAGES:

- WiFi (Après connexion à ecoNET 300)
- Gestion connectée
- Installation facile
- Gestion intégrée de la chaleur
- Modules de contrôle additionnels disponibles
- Système d'aide intégré
- Comptes de maintenance
- Économies de maintenance
- Bases de données complexes
- Complet contrôle à distance
- Historique clair des alertes



Une toute nouvelle génération d'unités de contrôle, proposant une nouvelle approche de la gestion d'installation de chauffage. Il contrôle l'efficacité de la pompe des panneaux solaires thermiques avec signal PWM, ainsi que le remplissage du ballon à stratification (total ou partiel selon la consigne imposée). La régulation permet aussi de fermer l'admission d'air d'un chauffage secondaire.

ecoNET : supervision et réglages à distance. Une nouvelle dimension pour le confort : pour l'utilisateur, une vision graphique claire et directe de l'historique des opérations est perçue comme un avantage majeur.



Référence

Prix unitaire HT

Régulation ECOMAX 920i

650

ecoNET : Option permettant à distance la supervision de l'installation de chauffage et le réglage des températures, de la courbe de chaleur et des réglages horaires, sur internet ou smartphone.

270



ACCESSOIRES POUR INSTALLATION DE CHAUDIÈRE BIOMASSE GRANULÉS, PLAQUETTES OU BOIS BÛCHES

Référence	Prix unitaire HT	
Module 3 voies départ chauffage 1" DN20 avec circulateur Wilo Yonos para 25/6	590	
Module 3 voies départ chauffage 1"1/4 avec circulateur Wilo Stratos para 30/8	790	
Servomoteur M21 (moteur de vanne 230V avec contact fin de course)	130	
Groupe de sécurité en laiton avec isolation pour chaudière jusqu'à 50kW	55	
Groupe de sécurité en laiton avec isolation pour chaudière jusqu'à 100kW	120	
Soupape de sécurité, écoulement thermique pour chaudière jusqu'à 100kW	115	
Groupe de sécurité ECS	87	
Mitigeur thermostatique anti-brûlures ECS	95	
Laddomat 11-30, 53°C	89	
Laddomat 11-200, 53°C	89	
Laddomat 11-30, R25, Classe A, 57-63°C	343	
Laddomat 11-30 Duo 63° / 45°	490	
Laddomat 21-60, R32, Classe A, 57-72°C	570	
Laddomat 21-100, R32, YP7.5, 57-72°C	630	
Dégazeur - DN25/DN32/DN40	138/150/208	
Désemboueur - DN25/DN40	138/173	
Disconnecteur	130	

Commandez votre fumisterie en même temps que vos appareils !

- ▶ Un grand nombre de références en stock
- ▶ Une gamme de qualité sélectionnée
- ▶ La qualité au meilleur prix
- ▶ La garantie du respect des normes

Une gamme plébiscitée par les installateurs !



Hot Comb Distribution

Le partenaire technique des installateurs

www.hotcomb.fr | 39570 Conliège – France
contact@hotcomb.fr | **03 84 86 23 03**



Notre réseau national d'installateurs