
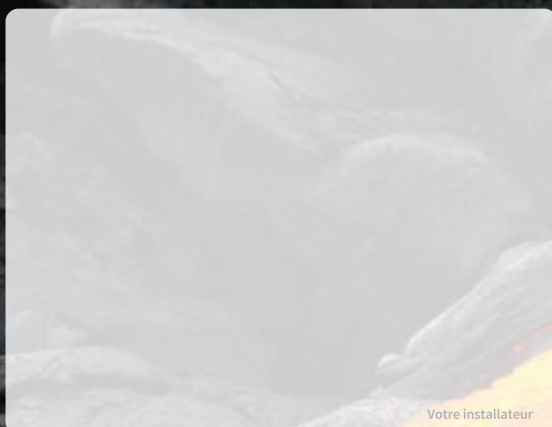



Le confort durable pour le chauffage

Le distributeur partenaire technique des installateurs

Tarif 2024

Prix publics valables à compter du 01/01/2024



Votre installateur



Hot Comb distribution

Solutions de chauffage bois / solaire



Réseau national
d'installateurs
Rejoignez-nous !

Extrait non exhaustif. D'autres références et dimensions sont disponibles. Consultez-nous.

HotComb réalise une **pré-étude de dimensionnement** qui vous permet d'anticiper les caractéristiques et la consommation de votre installation.

Avec nous, votre projet n'est pas un saut dans l'inconnu...



► Cette pré-étude permet de lister l'ensemble des matériels, organes de sécurité, fumisterie et raccords nécessaires au bon fonctionnement de votre système de chauffage bois / solaire.

C'est comme cela que nous envisageons notre rôle et la collaboration avec nos installateurs !



Hot Comb Distribution

Le partenaire technique des installateurs






www.hotcomb.fr | 39570 Conliège – France

contact@hotcomb.fr | **03 84 86 23 03**



SOMMAIRE TARIF 2024

Chaudières Solarfocus : granulés	4
Chaudières Solarfocus : bûches, mixtes bûches/granulés	5
Kit complet chaudière solarbayer Biox + ballons tampons + accessoires	6
Chaudières bûches solarbayer BioX	9
Chaudières bûches Solarbayer HVS	9
Chaudières Blaze Harmony bûches	10
Kit complet chaudière Blaze Comfort bûches + ballons tampons + accessoires	11
Chaudières Blaze Harmony granulés	12
Chaudières Blaze combinées mixtes pour bois, pellets, briquettes, plaquettes forestières et sciure de bois	13
Chaudières Blaze brûleur rotatif	14
Vases d'expansion	15
Kit Complet Solaire Solarbayer pour sur-toiture	16
Panneaux solaires et accessoires STI pour intégration toiture, consoles murales ou consoles au sol	17
Ballons tampons Thermic Energy avec échangeur sanitaire + solaire	18
Ballons tampons Thermic Energy stockage sans échangeur et préparateurs ECS	19
Ballons tampons Solarbayer avec échangeur sanitaire + solaire	20
Préparateurs d'eau chaude sanitaire (ECS) Solarbayer	21
Régulation Plum	22
Accessoires pour chaudières biomasse	23

SONDE LAMBDA
INTÉGRÉENETTOYAGE INTÉGRÉ
DES ÉCHANGEURSALLUMAGE
AUTOMATIQUERÉGULATION SOLAIRE
TACTILE ÉVOLUTIVETIROIR À CENDRES
INTÉGRÉ

LÉGENDE DES FONCTIONS



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



SOLARFOCUS
pour une totale indépendance



Garantie 10 ans Premium



CHAUDIÈRES SOLARFOCUS : GRANULÉS



PELLET elegance

- Jusqu'à 2 départs chauffage intégrés
- Module de retour intégré

Référence

Prix unitaire HT

Granulés compacte PELLETElegance 10kW	12048
Granulés compacte PELLETElegance 15kW	12 665
Granulés compacte PELLETElegance 20kW	13 491
Granulés compacte PELLETElegance 24kW	14 594

Option

1 ^{er} circuit de chauffage intégré	854
2 ^e circuit de chauffage intégré	774



ECOTOP light

- Module de retour intégré

Granulés ECOTOPlight 15 kW	10 248
Granulés ECOTOPlight 20 kW	11 084
Granulés ECOTOPlight 24 kW	12 198



ECOTOP zero

- Prise d'air extérieur intégrée

→ Sortie Ventouse pour mi-2024

Granulés ECOTOPzero 15 kW avec filtre à poussières	12 521
Granulés ECOTOPzero 20 kW avec filtre à poussières	13 406
Granulés ECOTOPzero 24 kW avec filtre à poussières	14 589



PELLET top

- Grosse puissance jusqu'à 420kW en cascade !

Granulés Pellettop 33 kW	16 218
Granulés Pellettop 35 kW	16 904
Granulés Pellettop 45 kW	17 836
Granulés Pellettop 49 kW	22 304
Granulés Pellettop 70 kW	22 504



Visuels et extrait tarifaire non contractuels, fournis à titre indicatif. La société Hot Comb se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis. Port en supplément.



SOLARFOCUS
pour une totale indépendance



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Garantie 10 ans Premium



CHAUDIÈRES SOLARFOCUS THERMINATOR : BÛCHES, MIXTES BÛCHES/GRANULÉS

CHAUDIÈRES SOLARFOCUS : BÛCHES

Référence

Prix unitaire HT

Bûches Therminator II touch - 18kW - sortie 130 BT1000/2000L	11 416	50 cm
Bûches Therminator II touch - 27kW - sortie 130 BT1500/2000L	11 416	50 cm
Bûches Therminator II touch - 36kW - sortie 130 BT2000/3000L	12 979	50 cm
Bûches Therminator II touch - 49kW - sortie 130 BT2700/4000L	17 643	50 cm
Bûches Therminator II touch - 60kW - sortie 130 BT3300/4000L	17 643	50 cm
Module de retour motorisé de 18 à 36 kW	906	
Module de retour motorisé de 49 à 60 kW	1219	



CHAUDIÈRES SOLARFOCUS : MIXTES BÛCHES/GRANULÉS

Mixte bûches/granulés Therminator II touch - 22kW	12 986	50 cm
Mixte bûches/granulés Therminator II touch - 30kW	13 271	50 cm
Mixte bûches/granulés Therminator II touch - 40kW	15 279	50 cm
Mixte bûches/granulés Therminator II touch - 49kW	20 331	50 cm
Mixte bûches/granulés Therminator II touch - 60kW	20 331	50 cm



Accessoires complémentaires pour chaudière mixte

Allumage automatique	780
Commutation automatique bûches/granulés	686 - 740
Dispositif d'alimentation en granulés	2539
Réservoir de stockage de granulés manuel 250 litres	1737
Kit de système d'aspiration pour réservoir de stockage de granulés 250 l	1119
Réservoir à granulés pour le remplissage manuel 110 litres	1654
Kit de système d'aspiration pour réservoir de granulés 110 litres	762





KIT COMPLET CHAUDIÈRE SOLARBAYER BIOX + BALLONS TAMPONS + ACCESSOIRES


*La porte design BioX
présentée sur ce modèle est en option.
Voir tableau des accessoires p. 7
L'aspect de la chaudière de finition
standard sans la porte design est visible
sur les photos p. 7 et 9.*



Ballons tampons SLS[®] by Solarbayer




système SLS[®]
de stratification breveté

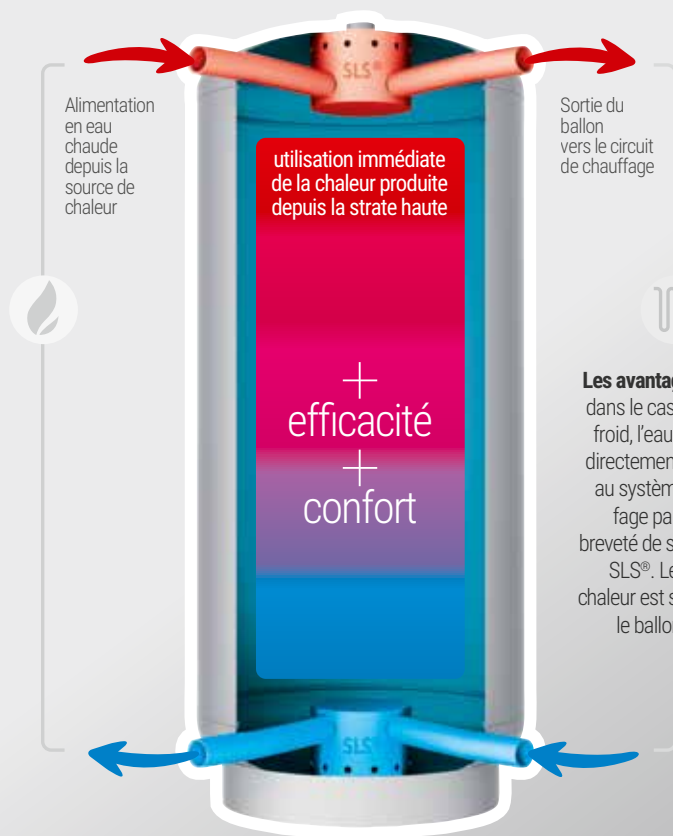

Stratification pour une eau chaude immédiate

Les avantages : même dans le cas d'un ballon froid, l'eau chaude est directement transmise au système de chauffage par le procédé breveté de stratification SLS[®]. Le surplus de chaleur est stocké dans le ballon en strates séparées.

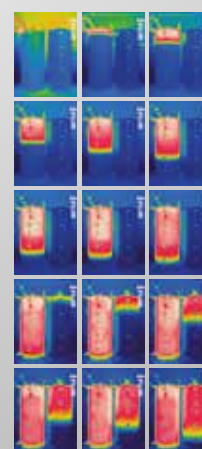

Ces images par caméra thermique démontrent la stratification de l'énergie durant le remplissage des ballons.



Kits chaudière bois bûches – BioX

Kits chaudières bois bûches – Solarbayer BioX

Les chaudières à bois Solarbayer sont toujours équipées de ballons tampons à stratification SLS. Ceci garantit une transmission rapide et efficace de la chaleur dans votre bâtiment.



Les composants individuels de chaque ensemble peuvent être changés en fonction de vos besoins.

Nos techniciens se feront un plaisir de vous conseiller.

Contenu du kit

- 1 Chaudière à bois Solarbayer BioX
- 2 Ballon tampon à stratification SLS avec le système de stratification breveté SLS® (l'un des systèmes de stockage les plus puissants du marché) y compris isolation coupe-feu ISO-B1® ISO-B1 difficilement inflammable
- 3 Pompe de charge du ballon tampon
- 4 Kit de tuyauterie pour l'installation directe de la pompe de charge à l'arrière de la chaudière BioX
- 5 Soupape de sécurité thermique
- 6 Vase d'expansion avec vanne de fermeture et dispositif d'arrêt, raccordement et vidange
- 7 Groupe de sécurité thermique pour chaudière avec dégazeur, manomètre et soupape de sécurité
- 8 Dégazeur (Séparateur d'air) pour le chauffage, et pour l'installation d'eau chaude sanitaire
- 9 Désemboueur (Séparateur d'impuretés) pour le chauffage, et pour l'installation d'eau chaude sanitaire



KIT COMPLET CHAUDIÈRE SOLARBAYER BIOX + BALLONS TAMPONS + ACCESSOIRES (SUITE)



En option : porte design, finition inox intérieure, nettoyage automatique des échangeurs, cendrier



Référence

Prix unitaire HT

BioX 15 kW + 1 Ballon SLS de 1000 L + accessoires

10 390



BioX 15 kW + 2 Ballons SLS de 800 L + accessoires

11 390



BioX 15 kW + HSK-OKO 1000L (échangeur sanitaire inox + échangeur solaire) + accessoires

11 590



BioX 20 kW + 2 Ballons SLS de 800 L + accessoires

11 690



BioX 20 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + accessoires

11 990



BioX 20 kW + 1 Ballon SLS de 1500 L + accessoires

11 390



BioX 20 kW + HSK-SLS 1500L (échangeur sanitaire inox + échangeur solaire) + accessoires

14 390



Compléments

Plum 920i2 (régulation pilotant départ chauffage et solaire) / (voir page 22)

765

Résistance 1,5 kW

196

Départ chauffage Solarbayer

690

Pictogrammes : Chauffage, Eau chaude sanitaire, Solaire →



>> Suite et descriptif du kit page suivante



KIT COMPLET CHAUDIÈRE SOLARBAYER BIOX + BALLONS TAMPONS + ACCESSOIRES (SUITE)

Chaudières BioX seules page suivante >>



BioX 25 kW + 2 Ballons SLS de 800 L + accessoires	12 990	50 cm
BioX 25 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	13 290	50 cm
BioX 25 kW + 1 Ballon SLS de 1500 L + accessoires	12 690	50 cm
BioX 25 kW + HSK-SLS 1500 L (échangeur sanitaire inox + échangeur solaire) + accessoires	15 690	50 cm

BioX 35 kW + 2 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	13 490	50 cm
BioX 35 kW + 1 Ballon SLS de 2200 L + accessoires	13 190	50 cm
BioX 35 kW + HSK-SLS 2200 L (échangeur sanitaire inox + échangeur solaire) + accessoires	16 190	50 cm

BioX 45 kW + 3 Ballons SLS de 1000 L + accessoires	14 990	50 cm
BioX 45 kW + 2 Ballons SLS de 1500 L + accessoires	14 690	50 cm
BioX 45 kW + 1 Ballon SLS de 2500 L + accessoires	14 390	50 cm
BioX 45 kW + HSK-SLS 1500 +1 Ballon SLS de 1500 L (échangeur sanitaire + solaire) + accessoires	17 790	50 cm

Pictogrammes : Chauffage, Eau chaude sanitaire, Solaire →





CHAUDIÈRES BÛCHES SOLARBAYER BIOX SEULE



Référence

Prix unitaire HT

BioX 15 kW	 7190
BioX 20 kW	 7390
BioX 25 kW	 7990
BioX 35 kW	 8190
BioX 45 kW	 8390

Accessoires nécessaires pour la BioX :

Kit cuivre pour BioX 15 à 20 kW	205
Kit cuivre pour BioX 25 à 45 kW	205
LaddoMix jusqu'à 50 kW	730
Groupe de sécurité KS25	53
DN 20 (¾") Dispositif de sécurité thermique	106

Accessoires en option de la BioX :

Porte de finition design BioX 15-20 (avec porte-document intégré)	620
Porte de finition design BioX 25-45 (avec porte-document intégré)	620
Protection inox de la chambre de combustion BioX 15-20	310
Protection inox de la chambre de combustion BioX 25-45	481
Nettoyage automatique des échangeurs thermiques BioX 15-45	830
Cendrier amovible BioX 15-45	95
Régulation Solarbayer D 30 (avec différents modes pré-réglés)	1000



CHAUDIÈRES BÛCHES SOLARBAYER HVS

Référence

Prix unitaire HT

HVS 25E Version ECO - 25 kW	4390	
HVS 40E Version ECO - 40 kW	5990	
HVS 60E Version ECO - 60 kW	8390	
HVS 100E Version ECO - 100 kW	11 990	

Option Extracteur de fumées - 25 / 40-100 kW	540 / 560
--	-----------



Accessoires nécessaires pour HVS

LaddoTRONIC motorisé 25/6-ISO	990
LaddoTRONIC motorisé 32/8-ISO	1390
ou	
Laddomat thermostatique 21-60A	580



CHAUDIÈRES BLAZE GREEN LAMBDA Bûches

Chambre de combustion inox + acier - Poignée de nettoyage des échangeurs

Fonction "maintien de braises"

Régulation PLUM intégrée avec gestion départ chauffage



Référence

Prix unitaire HT

Blaze GREEN 10 kW

6290

25 cm

Blaze GREEN 18 kW

7490

33 cm

Blaze GREEN 26 kW

8390

50 cm

Blaze GREEN 33 kW

8690

50 cm



LE KIT COMPLET BLAZE GREEN BÛCHES

En plus de chauffer votre habitation, ce kit vous permettra de préparer instantanément de l'eau chaude (méthode bien plus hygiénique que le cumulus ordinaire) et vous ouvrira la porte vers un système solaire combiné, pour une consommation annuelle réduite de moitié !

- Chaudière à bûches Blaze HARMONY – Blaze Green 10 kW (page 10)
- Ballon de stratification HSK-ÖKO 700L (page 20)
- Module de retour type Laddomat 11-3v0 (page 23)
- Soupape de sécurité thermique (page 23)
- Groupe de sécurité thermique pour chaudière avec dégazeur, manomètre et soupape de sécurité (page 23)
- Vase d'expansion 100 l (p15)
- Dégazeur (page 23)
- Désemboueur (page 23)

Coût du kit complet

10 275 HT



Les composants individuels de chaque ensemble peuvent être changés en fonctions de vos besoins.

Nos techniciens se feront un plaisir de vous conseiller.



Chaudière Granulés by BLAZE HARMONY - Equivalent 7* Flamme verte

ROTARY PELL : Régulation PLUM intégrée avec gestion des départs chauffage
Brûleur rotatif avec allumage automatique - réservoir de granulés externe ou intégré

CHAUDIÈRES BLAZE HARMONY GRANULÉS

Référence

Prix unitaire HT

Rotary PELL Compact 20kW - PLUM 860P - SILO 230L intégré	7990
Rotary PELL Compact 25kW - PLUM 860P - SILO 230L intégré	8190
Rotary PELL Compact 30kW - PLUM 860P - SILO 230L intégré	8800

Options pour Rotary PELL Compact

Évacuation des cendres automatiques	1100
Groupe de pompes intégrées exclusif aux chaudières avec silo intégré <i>Il est composé d'une pompe de chaudière, d'une vanne d'inversion pour la production d'ECS, d'une vanne thermostatique (protection contre le retour), d'une soupape de sécurité et d'un manomètre.</i>	1100
Laddomat 11-30, R25, Classe A, 53°C	395



Référence

Prix unitaire HT

Rotary PELL 15kW - PLUM 920	6290
Rotary PELL 20kW - PLUM 920	6590
Rotary PELL 25kW - PLUM 920	6790
Rotary PELL 30kW - PLUM 920	7690

Silo à granulés déporté 330L	600
Silo à granulés déporté 440L	740
Silo à granulés déporté 820L	990
Silo à granulés déporté 1200L	1230
Silo à granulés déporté 1800L	1430

Vis sans fin pour silo externe 2m 0-50kW	550
Vis sans fin pour silo externe 2m 70-250kW	790



[>> Chaudières Blaze mixte page suivante](#)



Chaudières Mixtes by BLAZE HARMONY pour bûches, pellets, briquettes, plaquettes forestières et sciure de bois

Blaze GREEN Combi // évolution de la BLAZE GREEN bûches avec l'ajout d'un brûleur rotatif, pour passage automatique à la combustion de pellets

Blaze COMFORT Combi // évolution de la BLAZE COMFORT bûches avec l'ajout d'un brûleur rotatif, pour passage automatique à la combustion de pellets



CHAUDIÈRES BLAZE COMBINÉES MIXTES POUR BÛCHES, PELLETS, BRIQUETTES, PLAQUETTES FORESTIÈRES ET SCIURE DE BOIS



Référence

Prix unitaire HT

Blaze Green Combi – 17 kW

10 390

33 cm

Blaze Green Combi – 26 kW


11 390

50 cm

Blaze Green Combi – 33 kW

11 990

50 cm

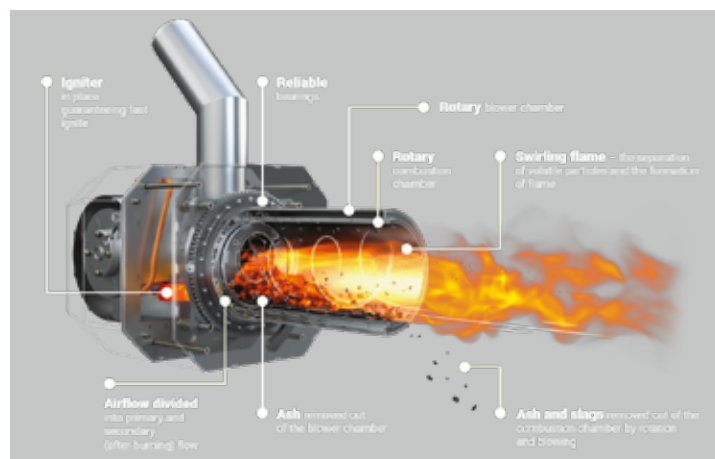

Un brûleur rotatif pour brûler des pellets et des agro-pellets

Brûleur Rotatif by BLAZE HARMONY - Chambre de combustion auto-nettoyante - Allumage automatique rapide - Régulation optimale du taux d'air primaire et secondaire assurant une grande efficacité de combustion - Permet la combustion de pellets de qualité inférieure.

Ce brûleur équipe toutes les chaudières à granulés et mixtes de BLAZE HARMONY, mais il est également possible de l'acquérir pour le faire fonctionner sur un ancien corps de chauffe (exemple : transformation d'une chaudière fioul en chaudière granulés). Il peut être également utilisé sur des corps de chauffe sur-mesure !

Puissance allant jusqu'à 250 kW !

BRÛLEUR ROTATIF PERMET LA COMBUSTION DE PELLETS DE QUALITÉ INFÉRIEURE

Référence	Prix unitaire HT
RP brûleur XS 16 kW	2790
RP brûleur XS 20 kW	2990
RP brûleur XS 26 kW	3190
RP brûleur XS 36 kW	3490
RP brûleur XS 50 kW	4290
RP brûleur XS 70 kW	5890
RP brûleur XS 100 kW	7090
RP brûleur XS 150 kW	9990
RP brûleur XS 200 kW	13 350
RP brûleur XS 250 kW	15 890
Bride de montage 16 à 250kW	145 à 555



LES VASES D'EXPANSION

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

- Connexion 1"

Référence	Prix unitaire HT
Vase d'expansion chauffage 50 L	109
Vase d'expansion chauffage 80 L	149
Vase d'expansion chauffage 100 L	189
Vase d'expansion chauffage 150 L	310
Vase d'expansion chauffage 200 L	349
Vase d'expansion chauffage 300 L	490
Vase d'expansion chauffage 500 L	890



VASE D'EXPANSION SOLAIRE

- Connexion 3/4"


Référence	Prix unitaire HT
Vase d'expansion solaire 35 L	126
Vase d'expansion solaire 60 L	252
Vase d'expansion solaire 80 L	333
Vase d'expansion solaire 150 L	504
Vase intermédiaire 18 L	49
Vanne de jonction : vase intermédiaire / vase solaire	22



VASE D'EXPANSION SANITAIRE

Référence	Prix unitaire HT
Vase d'expansion sanitaire 18 L	60
Vase d'expansion sanitaire 25 L	70
Vase d'expansion sanitaire 35 L	100
Vase d'expansion sanitaire 50 L	150
Vase d'expansion sanitaire 100 L	290



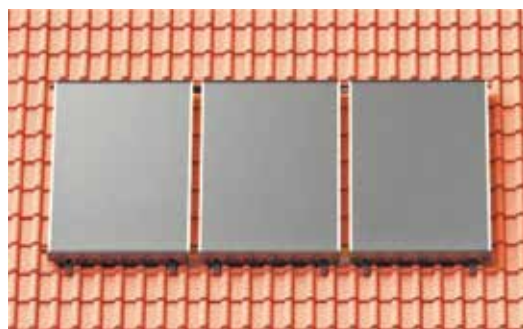

KIT COMPLET SOLAIRE SOLARBAYER POUR SUR-TOITURE

Panneaux solaires thermiques
Silersun, modules de 2,02 m²
Certification Solarkeymark



Silersun 2.02



Référence

Prix unitaire HT

Kit solaire Silersun de 4,04 m ² soit 2 capteurs (surface d'échange 4,04 m ²)	2250
Kit solaire Silersun de 6,06 m ² soit 3 capteurs (surface d'échange 4,49 m ²)	2730
Kit solaire Silersun de 8,08 m ² soit 4 capteurs (surface d'échange 7,32m ²)	3290
Kit solaire Silersun de 10,10 m ² soit 5 capteurs (surface d'échange 9,15m ²)	3850
Kit solaire Silersun de 12,12 m ² soit 6 capteurs (surface d'échange 10,98m ²)	4460
Kit solaire Silersun de 16,16 m ² soit 8 capteurs (surface d'échange 14,64m ²) – 2 champs de capteurs	5620
Kit solaire Silersun de 20,20 m ² soit 10 capteurs (surface d'échange 18,30m ²) – 2 champs de capteurs	7260
Kit solaire Silersun de 24,24 m ² soit 12 capteurs (surface d'échange 21,96m ²) – 2 champs de capteurs	8220



PANNEAUX SOLAIRES ET ACCESSOIRES STI POUR INTÉGRATION EN TOITURE OU CONSOLES MURALES OU CONSOLES AU SOL



Référence

Prix unitaire HT

Capteur solaire FKF 200 V : 2,13m ² Cu/Cu	819
Capteur solaire FKF 200 H : 2,10m ² Cu/Cu	819
Capteur solaire FKF 240 V : 2,52m ² Cu/Cu	960
Capteur solaire FKF 240 H : 2,52m ² Cu/Cu	960
Capteur solaire FKF 270 V : 2,85m ² Cu/Cu	1087
Capteur solaire FKF 270 H : 2,85m ² Cu/Cu	1087

Console 20-30° pour capteur horizontal FKF 200H ou 240H ou 270H	135
Console 20-30° pour capteur vertical FKF 200V	152
Console 20-30° pour capteur vertical FKF 240V	153
Console 45-60° pour capteur horizontal FKF 200H ou 240H ou 270H	145
Console 45-60° pour capteur vertical FKF 200V	165
Console 45-60° pour capteur vertical FKF 240V	167
Console 20° pour capteur vertical FKF 270V	203
Console 30° pour capteur vertical FKF 270V	211
Console 45° pour capteur vertical FKF 270V	223
Console 60° pour capteur vertical FKF 270V	235
Console murale à 20° pour capteur FKF 200H, ou 240H ou 270H	150
Console murale à 30° pour capteur FKF 200H, ou 240H ou 270H	152
Console murale à 45° pour capteur FKF 200H, ou 240H ou 270H	154

Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF 200V	745
Kit de tôles pour 1 FKF 200V supplémentaire	287
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF 200H	921
Kit de tôles pour 1 FKF 200H supplémentaire	471
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF 240V	756
Kit de tôles pour 1 FKF 240V supplémentaire	288
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF 240H	957
Kit de tôles pour 1 FKF 240H supplémentaire	492
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF 270V	766
Kit de tôles pour 1 FKF 270V supplémentaire	290
Kit de tôles pour intégration en toiture de 2 FKF 270H	987
Kit de tôles pour 1 FKF 270H supplémentaire	505

Visuels et extrait tarifaire non contractuels, fournis à titre indicatif. La société Hot Comb se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis. Port en supplément.



THERMIC ENERGY

Regenerative Energie

BALLONS TAMPONS THERMIC ENERGY AVEC ÉCHANGEUR SANITAIRE + SOLAIRE



SKS 1W
1 échangeur inox sanitaire
1 échangeur solaire

Ballons tampons mixtes pour chauffage et eau chaude sanitaire avec appoint solaire :
le Must des accumulateurs !

Ce volume stocke les calories d'une source solaire thermique ou bois, avec lesquelles il chauffe en instantané l'eau sanitaire qui passe dans le serpentin inox. C'est un ballon ultra technique et d'une robustesse à l'épreuve du temps.

L'apport d'énergie vient de la chaudière, des panneaux solaires thermiques, ou d'une résistance électrique, pour une eau chaude sanitaire toujours disponible et de qualité.

Inox, La garantie haute qualité : La conception acier-inox lui permet de durer dans le temps : pas d'émaillage qui pourrait être fragilisé par un défaut de fabrication ou lors d'un choc survenu lors du transport par exemple.

Anti-calcaire pour une meilleure longévité : le calcaire ne se fixe pas, grâce à des tuyaux inox annelés et une faible quantité d'eau présente dans le tube inox.

Existe en modèle premium – avec une meilleure isolation des ballons : nous consulter

Référence

Prix unitaire HT

SKS-1W 500L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3390
SKS1W 600 L Ø650 - Ø790 - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3490
SKS-1W 825L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3690
SKS-1W 1000L Ø790 - Ø850 - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	3890
SKS-1W 1150L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	4290
SKS-1W 1500L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	4990
SKS-1W 2000L - 1 échangeur inox sanitaire, 1 échangeur solaire	5690

BALLONS TAMPONS THERMIC ENERGY AVEC ÉCHANGEUR SANITAIRE



SKS
1 échangeur inox sanitaire
sans solaire

Référence

Prix unitaire HT

SKS 500L - 1 échangeur inox sanitaire	2860
SKS 600L Ø650 - Ø790 - 1 échangeur inox sanitaire	2990
SKS 825L - 1 échangeur inox sanitaire	3025
SKS 1000L Ø790 - Ø850 - 1 échangeur inox sanitaire	3440
SKS 1150L - 1 échangeur inox sanitaire	3830
SKS 1500L - 1 échangeur inox sanitaire	4080
SKS 2000L - 1 échangeur inox sanitaire	5035



BALLONS TAMPONS THERMIC ENERGY STOCKAGE SANS ÉCHANGEUR ET PRÉPARATEURS ECS

EPS, ballon de stockage
sans échangeur

Couplé à une chaudière bois, le ballon tampon permet à celle-ci de fonctionner à plein régime et haut rendement. Les calories produites sont stockées dans un premier temps, puis chauffent l'habitation pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. C'est le meilleur exemple de l'utilité de stocker de l'énergie dans le but d'une utilisation différée.

Existe en modèle premium – avec une meilleure isolation des ballons : nous consulter

Référence	Prix unitaire HT
EPS 300L	790
EPS 500L	990
EPS 600L Ø650 - Ø790	1190
EPS 825L	1290
EPS 1000L Ø790 - Ø850	1490
EPS 1150L	1990
EPS 1500L	2090
EPS 2000L	2405
EPS 2500L	3990
EPS 3000 L	4700
EPS 5000 L	7400



HSK ÖKO



HSK SLS

Ballons tampons Solarbayer
avec échangeur sanitaire + solaire

BALLONS TAMPONS SOLARBAYER AVEC ÉCHANGEUR SANITAIRE + SOLAIRE



HSK-ÖKO

Ballon tampon mixte à prix éco pour chauffage et eau chaude sanitaire en instantané avec appoint solaire. Il inclut un échangeur thermique ondulé en acier inoxydable spécialement développé par Solarbayer.

Tous les raccordements sont conçus de telle sorte que toutes les sources d'énergie (bois, gaz, fioul etc) puissent être raccordées au ballon tampon.

Référence

Prix unitaire HT

HSK-ÖKO 700L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires

2960

HSK-ÖKO 1000L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires

3340

HSK-SLS

Un produit haut de gamme aux caractéristiques uniques ! Ballon hygiénique reprenant les mêmes avantages que le ballon HSK-ÖKO avec en supplément un système SLS inclus (retrouvez les avantages de ce système page 6).

Référence

Prix unitaire HT

HSK-SLS 1500L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires

5460

HSK-SLS 2200L - 1 échangeur inox sanitaire, 2 échangeurs solaires

6350



Préparateur ECS Solarbayer
2 échangeurs : chaudière et solaire

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) SOLARBAYER

Le préparateur d'eau chaude sanitaire (ECS), émaillé à l'intérieur, est idéal pour fournir de l'eau chaude sanitaire à un habitat. Cette eau, pour être chauffée, a besoin d'un échangeur au minimum. Un premier servira à réchauffer l'eau grâce au chauffage central. Le second, optionnel, pourra faire de même par un système solaire thermique. L'usage d'une résistance électrique est également possible.

Référence	Prix unitaire HT
SKL - Préparateur ECS 200L - 2 échangeurs	1150
SKL - Préparateur ECS 300L - 2 échangeurs	1320
SKL - Préparateur ECS 400L - 2 échangeurs	1560
SKL - Préparateur ECS 500L - 2 échangeurs	1790
SKL - Préparateur ECS 800L - 2 échangeurs	2880
SKL - Préparateur ECS 1000L - 2 échangeurs	3180



RÉGULATION PLUM ECOMAX 920 CONTRÔLEUR CONNECTÉ POUR SYSTÈMES DE CHAUFFAGE INTÉGRÉS

La régulation ecoMAX 920 permet à l'utilisateur le contrôle et la supervision d'une installation complète de chauffage ainsi que de sources principales ou additionnelles de chaleur telles que des chaudières granulés, gaz ou fuel, des pompes à chaleur ou des chaudières à gazéification de bois.

La version de base régule deux départs de chauffage mélangés. Elle permet aussi le contrôle de charge de ballons tampons, ainsi que de panneaux solaires et de sources de chaleur additionnelles comme les poêles.

AVANTAGES:

- WiFi (Après connexion à ecoNET 300)
- Gestion connectée
- Installation facile
- Gestion intégrée de la chaleur
- Modules de contrôle additionnels disponibles
- Système d'aide intégré
- Comptes de maintenance
- Économies de maintenance
- Bases de données complexes
- Complet contrôle à distance
- Historique clair des alertes



Une toute nouvelle génération d'unités de contrôle, proposant une nouvelle approche de la gestion d'installation de chauffage. Il contrôle l'efficacité de la pompe des panneaux solaires thermiques avec signal PWM, ainsi que le remplissage du ballon à stratification (total ou partiel selon la consigne imposée). La régulation permet aussi de fermer l'admission d'air d'un chauffage secondaire.

ecoNET : supervision et réglages à distance. Une nouvelle dimension pour le confort : pour l'utilisateur, une vision graphique claire et directe de l'historique des opérations est perçue comme un avantage majeur.



Référence

Prix unitaire HT

Régulation ECOMAX 920i2

765

ecoNET : Option permettant à distance la supervision de l'installation de chauffage et le réglage des températures, de la courbe de chaleur et des réglages horaires, sur internet ou smartphone.

280



ACCESSOIRES POUR INSTALLATION DE CHAUDIÈRE BIOMASSE GRANULÉS, PLAQUETTES OU BOIS BÛCHES

Référence	Prix unitaire HT
Module 3 voies départ chauffage 1" DN25 avec circulateur Wilo Yonos para 25/6	602
Module 3 voies départ chauffage 1"1/4 avec circulateur Wilo Stratos para 30/8	806
Servomoteur M21 (moteur de vanne 230V avec contact fin de course)	110
Groupe de sécurité en laiton avec isolation pour chaudière jusqu'à 100kW	110
Soupape de sécurité, écoulement thermique pour chaudière jusqu'à 100kW	123
Groupe de sécurité ECS	95
Mitigeur thermostatique anti-brûlures ECS	105
Module de retour	
Laddomat 11-30 kW, 53°C sans pompe	112
Laddomat 11-200 kW, 53°C sans pompe	112
Laddomat 11-30 kW, R25, Classe A, 53-57°C ou 72°C groupe complet	440
Laddomat 11-30 kW Duo 63° / 45°	627
Laddomat 21-60 kW, R32, Classe A, 72°C	700
Laddomat 21-100 kW, R32, YP7.5, 63°C ou 72°C	775
Laddotronic 25/6	880
Dégazeur - 1" - DN25	138
Dégazeur - 1"1/2 - DN40	208
Désemboueur - 1" - DN25	138
Désemboueur - 1"1/2 - DN40	173
Disconnecteur	139



Visuels et extrait tarifaire non contractuels, fournis à titre indicatif. La société Hot Comb se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis. Port en supplément.

Commandez votre
fumisterie en même
temps que vos appareils !

- ▶ Un grand nombre de références en stock
- ▶ Une gamme de qualité sélectionnée
- ▶ La qualité au meilleur prix
- ▶ La garantie du respect des normes

Une gamme plébiscitée par les installateurs !



photo : © Jpleno - Pixabay



Hot Comb Distribution

Le partenaire technique des installateurs

Partenaire majeur Réseau proéco-énergies



www.hotcomb.fr | 39570 Conliège – France

contact@hotcomb.fr | **03 84 86 23 03**



Notre réseau national d'installateurs